



ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

Адрес фактический: 620087, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76
Адрес юридический: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.49 - 433
ИНН: 6685011450 / КПП: 665801001 / ОГРН: 1126685011507 / ОКПО 12292410
Сайт: станкоинструмент.рф | E-mail: stinhol@yandex.ru | Телефон: 8 800 101-14-36

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО (УНИВЕРСАЛЬНОГО) СТАНКА

METALCRAFT 16K20-1500




MetalCraft®

Станок MetalCraft 16K20-1500 - универсальное оборудование для выполнения широкого спектра токарно-винторезных операций: наружное и внутреннее точение, подрезание торцов, нарезание резьбы (метрической, дюймовой, модульной, питчевой), сверление, зенкование отверстий. При изготовлении станка MetalCraft 16K20-1500 используются высококачественные комплектующие (см. ниже). Станки имеют высокую точность обработки.

Редуктор





Трехкулачковый токарный патрон

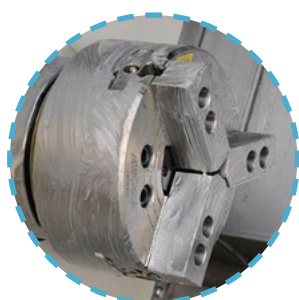

Люнеты




Система подачи СОЖ

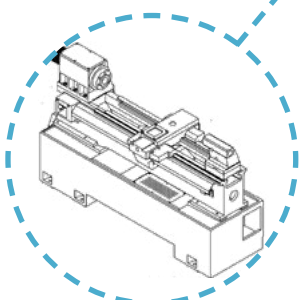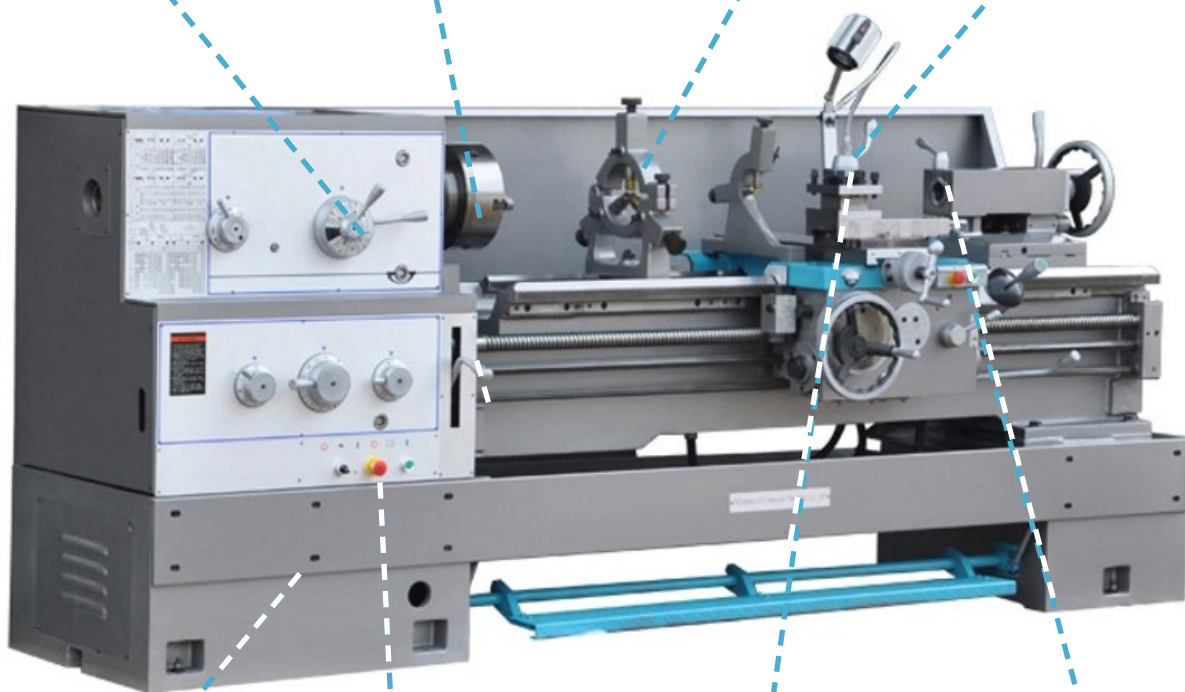

Цельнолитая станина из серого чугуна (Mehanit)




Коробка подач



Резцедержатель (25x25 мм, поворот ±90°)



Задняя бабка МТ5




1. ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ЧУГУННАЯ СТАНИНА

В станках 16K20-1500 используется цельнолитая станина из серого чугуна марки **Mehanit**, которая отличается высокой прочностью. Все элементы станины рассчитаны методом конечных элементов (FEM) для устранения их перекоса и увеличения демпфирующих свойств. Непосредственно перед обработкой станина проходит несколько этапов старения. Кроме этого, все литые детали станины усилены ребрами жесткости, проходят испытания на устойчивость и термостабильность.

2. НАДЕЖНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШПИНДЕЛЬ

В станках 16K20-1500 применяется шпиндель **С6 (А-6)**: 24 скорости от 9 до 1600 об/мин. Данная модель шпинделя отличается повышенной жесткостью и точностью. Направляющие и шестерни проходят закалку поверхности с последующей шлифовкой, что позволяет увеличить срок службы узла и значительно снизить уровень шума в процессе резания.



3. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ИНДЕКАЦИИ (УЦИ)

На мониторе УЦИ отображаются координаты осей перемещения станка. Электрический сигнал на монитор поступают от оптических линеек. Благодаря точному отображению перемещения оси, токарю не приходится отвлекаться на лимбы и производить дополнительный расчет перемещения, а работать, опираясь на показания монитора, что значительно увеличивает производительность станка.

4. СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ

Конструкция токарно-винторезного станка 16K20-1500 оснащена системой подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Трубка регулируется вручную и позволяет максимально точно направить поток СОЖ непосредственно в зону резания. Система подачи СОЖ позволяет увеличить стойкость применяемого инструмента, а также существенно повысить качество обработки.




5. ПОДВИЖНЫЙ / НЕПОДВИЖНЫЙ ЛЮНЕТ



Применение люнетов упрощает токарную обработку и обеспечивает дополнительную поддержку длинных заготовок, защищая их от прогиба. Станки 16K20-1500 комплектуются двумя люнетами различных видов:



- Неподвижный люнет Ø20-125 мм
- Подвижный люнет Ø20-80 мм


5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЗЛОВ СТАНКА

Основные узлы токарно-винторезного станка 16K20-1500 оснащаются дополнительной защитой. Специальные защитные кожухи устанавливаются на токарный патрон, резцедержатель и ходовой винт. Данная защита повышает безопасность эксплуатации станка.

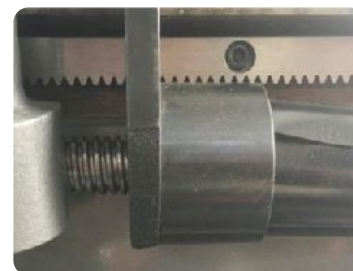

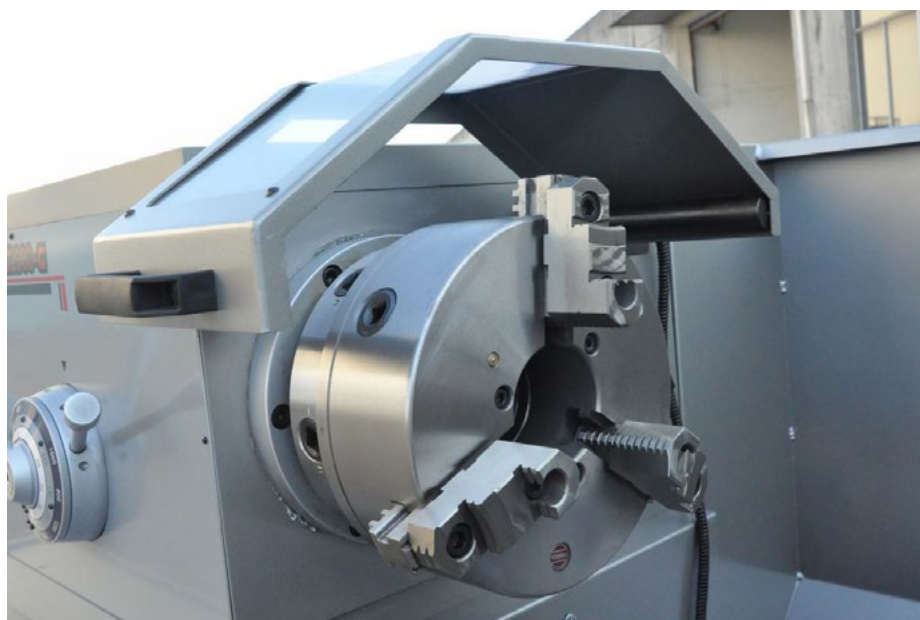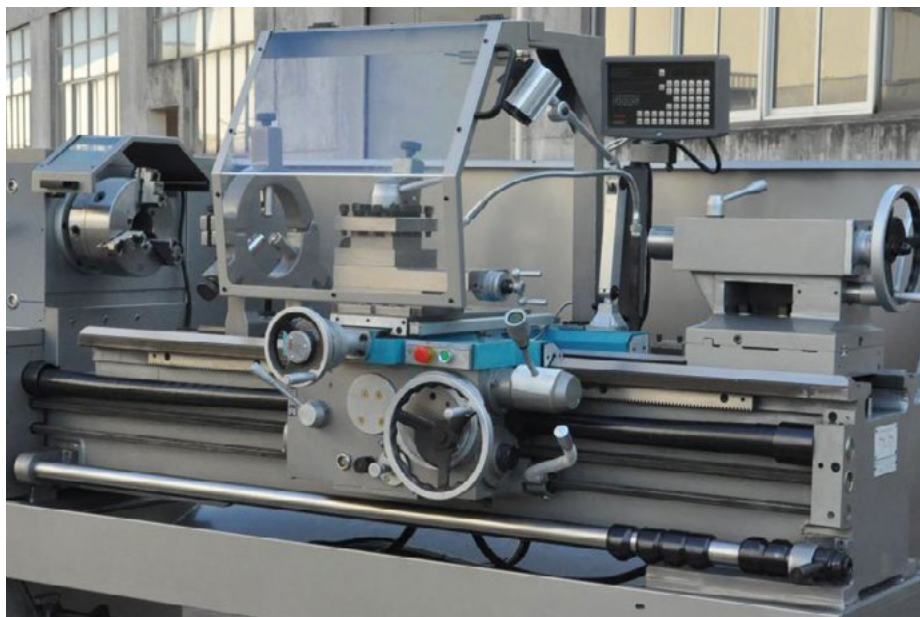

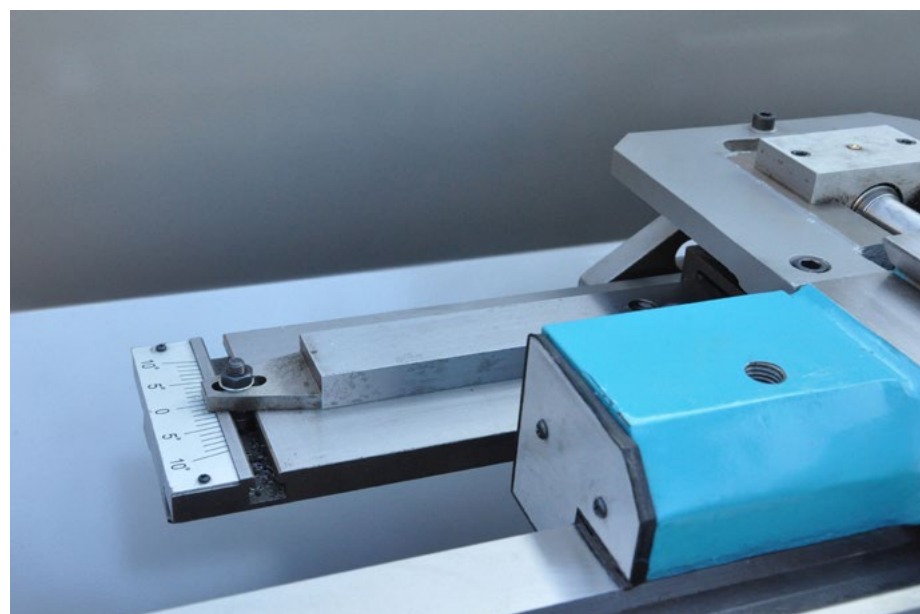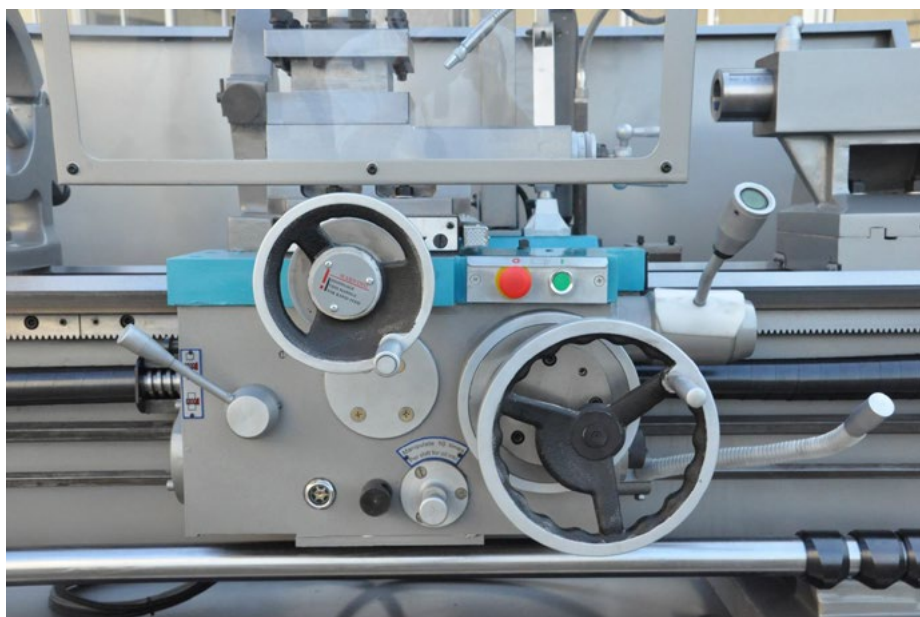

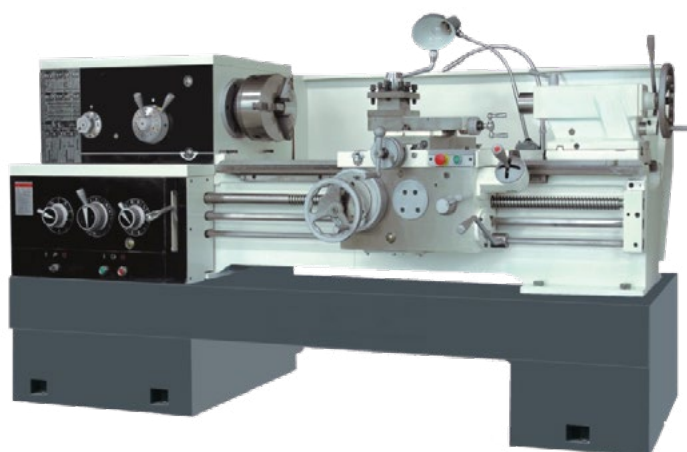

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Модель станка	16K20-1500
Торговая марка	MetalCraft
Параметры обработки	
Максимальный диаметр над станиной, мм	Ø420
Максимальный диаметр над суппортом, мм	Ø220
Ширина станины, мм	405
Максимальная длина заготовки, мм	1500
Максимальная длина обработки, мм*	1390
Шпиндель	
Торец шпинделя	C6 (A-6)
Диаметр отверстия шпинделя, мм	Ø56
Конус отверстия в шпинделе	MТ6
Количество скоростей	24
Скорость вращения шпинделя, об/мин	9 - 1600
Мощность главного двигателя, кВт	7.5
Диапазон подач	
Диапазон продольных подач, мм/об (дюйм/об)	0.028 - 6.43 мм (0.0010" - 0.2392")
Диапазон поперечных подач, мм/об (дюйм/об)	0.012 - 2.73 мм (0.0004" - 0.1016")
Нарезание резьбы	
Метрическая резьба	0.5 - 224 мм
Дюймовая резьба	72 - 1/8 tpi
Питчевая резьба	56 - 1/4 DP
Модульная резьба	0.5 - 112 MP
Задняя бабка	
Конус пиноли задней бабки	MТ5
Ход пиноли задней бабки, мм	150
Диаметр пиноли задней бабки, мм	Ø75
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм	±15
Общие сведения	
Размер применяемых державок, мм	25 x 25
Максимальный ход резцовой салазки, мм	145
Максимальный ход поперечной каретки, мм	320
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм	3000 x 1000 x 1285
Масса станка, кг	2750

* Длина с учетом установленных предохранительных упоров на ходовом винте.

Обращаем Ваше внимание на богатую стандартную комплектацию предлагаемого станка. **Зеленым** шрифтом выделены опции, которые, как правило, участники рынка в стандартную комплектацию не включают. По нашему производственному опыту (эксплуатируем более 10 универсальных станков) данные опции необходимы для высокоэффективной работы станка.

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
№ п/п	Наименование	Примечание	Количество
1	3-кулачковый патрон Ø250 мм	включено в стоимость станка	1 шт.
2	4-кулачковый патрон Ø320 мм	включено в стоимость станка	1 шт.
3	Лицевая панель (длина 400 мм)	включено в стоимость станка	1 шт.
4	Втулка шпинделя	включено в стоимость станка	1 шт.
5	Вращающийся центр МТ5	включено в стоимость станка	1 шт.
6	Упорный центр МТ5	включено в стоимость станка	1 шт.
7	Система охлаждения	включено в стоимость станка	1 шт.
8	Светодиодное рабочее освещение	включено в стоимость станка	1 шт.
9	Электромагнитный тормоз	включено в стоимость станка	1 шт.
10	Электрическая распределительная система Schneider (Франция) / Siemens (Германия)	включено в стоимость станка	1 комп.
11	Комплект инструмента и оснастки	включено в стоимость станка	1 комп.
12	Неподвижный люнет Ø20-125 мм	включено в стоимость станка	1 шт.
13	Подвижный люнет Ø20-80 мм	включено в стоимость станка	1 шт.
14	Оптические линейки с УЦИ (2 оси)	включено в стоимость станка	1 комп.
15	Защита токарного патрона	включено в стоимость станка	1 шт.
16	Защита резцедержателя	включено в стоимость станка	1 шт.
17	Защита ходового винта	включено в стоимость станка	1 шт.
18	Инструкция по эксплуатации	включено в стоимость станка	1 шт.

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Артикул	Ед.	Кол-во	Цена, ₽ с НДС
1	Токарно-винторезный (универсальный) станок 16K20-1500 в вышеуказанной комплектации	16K20-1500	шт.	1	(2 601 900,00) 2 211 615,00 скидка 15%
Дополнительные услуги					
2	Пуско-наладочные работы, инструктаж персонала		шт.	1	по согласованию
3	Автодоставка DDP - площадка Покупателя		шт.	1	по согласованию

Страна-производитель: Китай

Адрес склада: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76

Гарантия: 12 месяцев.

Компания ООО «Станкоинструментальный холдинг» основана в 2012 году в городе Екатеринбург. Основным направлением деятельности является поставки промышленного оборудования для металлообработки, включая токарные, фрезерные, электроэрозионные, ленточнопильные станки и лазерные маркираторы. На сегодняшний день продукция компании поставляется в Россию и страны СНГ, а ее широкий ассортимент позволяет закрывать потребности предприятий как со штучным, так и крупносерийным производством.

I. ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Специалисты компании подберут необходимую модель и комплектацию станка в соответствии с решаемыми задачами. В данном каталоге собраны и описаны наиболее популярные модели металлообрабатывающего оборудования различного типа. Комплектации представленных здесь станков были выбраны нашими инженерами, исходя из собственного производственного опыта и потребностей российского рынка металлообработки. Таким образом, мы всегда готовы помочь вам в подборе технологического решения как из наличия, так и под заказ.



II. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж и пусконаладка являются важными работами, качество которых непосредственно влияет на последующую эксплуатацию станка. Их выполнение низкоквалифицированными специалистами может привести к негативным последствиям: поломке, снятию оборудования с гарантии. Мы рекомендуем воспользоваться нашей услугой, которая гарантирует качественное выполнение всех работ полном объеме с предоставлением гарантии.

III. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и обслуживание станков являются неотъемлемыми работами на любом производстве. Оперативность и своевременность их выполнения позволяют минимизировать риски и избежать непредвиденные случаи простоя оборудования. Наши высококвалифицированные инженеры всегда готовы помочь в этом важном вопросе и выполняют полный комплекс необходимых работ от гарантийного ремонта до сервисного регулярного обслуживания. Мы гарантируем качественное и оперативное выполнение работ независимо от сложности оборудования.



ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

Екатеринбург, ул. Благодатская, стр.76

8 800 101-14-36

stinhol@yandex.ru

станкоинструмент.рф

